


BS-2 无线手咪使用和配对说明

(头盔型无线耳机配对方法相同)

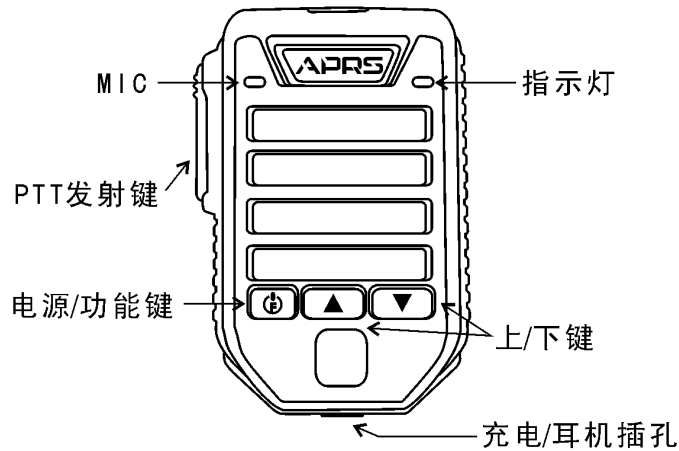

- 1、PTT 发射键：长按 PTT 发射键为发送状态，放开为接收状态。
- 2、电源/功能键：长按开机，未连接设备指示灯红色慢闪；开机后双击进入配对状态，指示灯红蓝交替闪；待机状态单击<功能键>进行音量模式与信道模式切换，配合上下键进行音量调节或信道切换；待机状态双击<功能键>手咪静音，指示灯紫色慢闪，除功能键外按其它键退出静音。
- 3、上/下键：空闲状态下按上键音量增大，按下键音量减小；切换到信道模式时，按上键信道加，按下键信道减，切换到信道模式超时 5 秒不操作，手咪提示“嘟”一声切换到音量模式。
- 4、充电/耳机插孔：请使用本机配套专用充电线进行充电，
 - 4-1、充电线的使用：3.5 端插手咪，USB 充电头请使用 5V, 1A 以上电流输出的电源适配器。
 - 4-2、耳机使用普通的手机专用 3.5x4 极耳机即可，此插孔只输出音频用作收听，话咪输入无作用，对讲时请对准手咪 MIC 讲话。

无线手咪的有效通讯距离约 8-10 米。超范围使用会导致手咪收发不正常。

无线手咪开机后会自动查找上一次配对过的对讲机，当配对的对讲机未能连接，等待 30 秒后无线手咪会自动关闭以节省电量。如果连接正常，提示已连接并可以使用。

使用过程中，配对的对讲机离线，手咪提示连接已断开。

当手咪提示电量低时，请及时给手咪充电，继续使用会导致手咪电压低过保护值而关机。

充电中，指示灯显红色，充满后转为蓝色。

-----无线手咪的配对-----

一、使用手机 APP 进行配对

- 1、将要进行配对的无线手咪长按<电源>键开机，双击<电源>键，手咪指示灯红蓝交替闪烁，提示音提示进入配对状态。
- 2、打开 APP 进入设置，点击连接管理，打开扫描。
- 3、在扫描到的列表里找到 BS-2 设备，点击 BS-2 进行配对。
- 4、如果不成功重复以上三步，或无线手咪已误配对到周围对讲机，关闭其它对讲机，重新与本机配对。

二、直接对讲机面板操作进行配对

- 1、主页面双击菜单键或进入菜单选择<外设配对>打开，让对讲机进入配对状态。
- 2、将要进行配对的无线手咪长按<电源>键开机，双击<电源>键，手咪指示灯红蓝交替闪提示音提示进入配对状态。

- 3、当配对成功，<外设配对>将自动关闭配对状态，按下 PTT 键，观察对讲机显示屏发射图标是否起作用。
- 4、如果不成功重复以上三步，或无线手咪已误配对到周围对讲机，关闭其它对讲机，重新与本机配对。

使用手册版本号：BS-2-20180420（智能电子产品功能不断更新，如需升级请与客服联系）

品名：BS-2 无线手咪

收发频率：2.4~2.485GHz 的 ISM 波段

有效距离：8 米

供电方式：内置 1400ma 锂电池

固定方式：引磁片/背夹

重量：150g

尺寸：86(L) x57(W) x33(D)

出品：广州本视科技有限公司

制造：南安市泉益电子有限公司

网址：WWW.BENSHIKJ.COM

微信：BS13926255091 QQ:2073854322